

8031R-K
grilletes forma lira, acero aleado de alta resistencia, con tuerca de pasador partido, abrazadera cincada en caliente
EN 13889
DATOS TÉCNICOS


- coeficiente de seguridad mínimo: 6
- tratamiento térmico: regeneración
- código lote de fabricación en perno y abrazadera


PRUEBAS DE LABORATORIO

- prueba química
- prueba metalográfica
- prueba de tracción
- prueba de fatiga (min. 20.000 ciclos)
- prueba de carga (2 x wll)

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Especificación del producto
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificado de control tipo 3.1 UNI EN10204
- Declaración de Conformidad CE

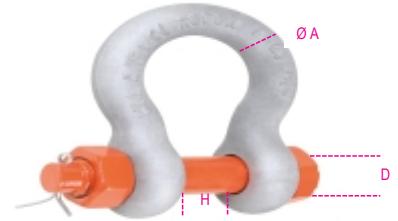

	art.	ØD mm	ØD mm (")	H mm	WLL kg	ØC mm	
080319112	8031R-K 12	16	16 (5/8)	21	2000	33	1
080319116	8031R-K 16	19	19 (3/4)	27	3250	43	1