
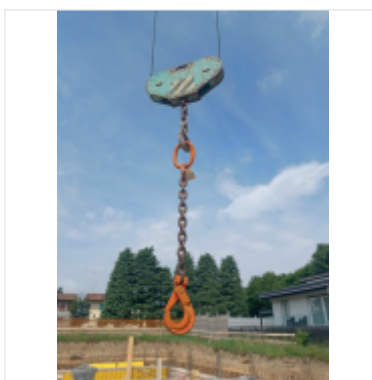


ROBUR 8091SL

Lingas de corrente, 1 secção, gancho com autobloqueio, grau 8

Fabricadas com componentes de alta resistência, as cintas de elevação Robur são adequadas para uma utilização intensiva e contínua em total segurança.

Concebidos em conformidade com a norma EN 818-4, os pingentes de corrente são montados na fábrica de Sulmona por pessoal competente e com formação adequada e garantem o cumprimento dos requisitos de segurança do Decreto Legislativo italiano 81.

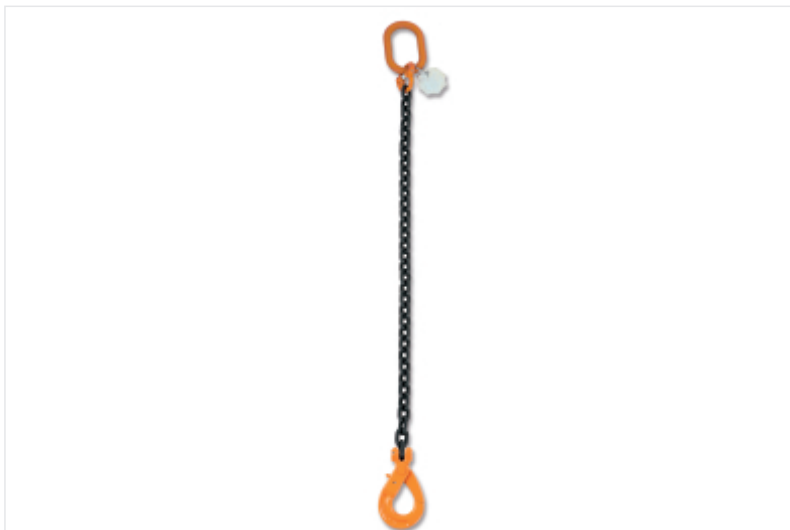

Certificações e normas:



UNI EN 818-4

CARGA DE TRABALHO E DURABILIDADE

Os aços de elevada resistência permitem um elevado desempenho mecânico e garantem uma longa vida útil.

ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS PESADOS

Concebidas para uma utilização contínua e repetida com a capacidade máxima.

AMPLA GAMA DE TEMPERATURAS DE UTILIZAÇÃO

A qualidade dos materiais utilizados permite a sua utilização tanto a baixas como a altas temperaturas (-40°/+200°) sem alteração das características mecânicas e de desempenho.

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num



ROBUR 8091SL

Lingas de corrente, 1 secção, gancho com autobloqueio, grau 8

Ficha Técnica

Dimensões



Certificações e normas:



UNI EN 818-4

Referências

	Art.	D mm	L m	WLL ton
080910201	8091SL D6-1	6*	1	1,12
080910202	8091SL D6-2	6*	2	1,12
080910203	8091SL D6-3	6*	3	1,12
080910204	8091SL D6-4	6*	4	1,12
080910221	8091SL D7-1	7*	1	1,5
080910222	8091SL D7-2	7*	2	1,5
080910223	8091SL D7-3	7*	3	1,5
080910224	8091SL D7-4	7*	4	1,5
080910241	8091SL D8-1	8*	1	2
080910242	8091SL D8-2	8*	2	2
080910243	8091SL D8-3	8*	3	2
080910244	8091SL D8-4	8*	4	2
080910251	8091SL D10-1	10*	1	3,15
080910252	8091SL D10-2	10*	2	3,15
080910253	8091SL D10-3	10*	3	3,15
080910254	8091SL D10-4	10*	4	3,15
080910330	8091SL D13-0,6	13*	0,6	5,3
080910331	8091SL D13-1	13*	1	5,3
080910332	8091SL D13-2	13*	2	5,3
080910333	8091SL D13-3	13*	3	5,3
080910334	8091SL D13-4	13*	4	5,3
080910360	8091SL D16-0,6	16*	0,6	8
080910361	8091SL D16-1	16*	1	8
080910362	8091SL D16-2	16*	2	8
080910363	8091SL D16-3	16*	3	8
080910364	8091SL D16-4	16*	4	8
080910401	8091SL D20-1	20	1	12,5
080910402	8091SL D20-2	20	2	12,5
080910403	8091SL D20-3	20	3	12,5
080910404	8091SL D20-4	20	4	12,5

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

