




- Przegub umożliwia wstępne ustawienie tulei pod kątem do 50°.
- Ograniczenie siły dokręcania przy użyciu pod kątem 90° w stałej pozycji
- Drażek można zatrzymać w żądanym położeniu; zatrzask zabezpieczający zapobiega jego wyciągnięciu

Art.	Art.	Ø	Ø mm	A mm	L mm	L1 mm	h g
009520106	952FTX 6	E6	8	5,0	392	145	165
009520107	952FTX 7	E7	9	6,0	392	145	165
009520108	952FTX 8	E8	10	7,0	395	165	165
009520110	952FTX 10	E10	13	8,0	400	175	280
009520112	952FTX 12	E12	15	9,0	440	200	385
009520114	952FTX 14	E14	17	10,0	490	230	580
009520116	952FTX 16	E16	19	11,0	490	230	580
009520118	952FTX 18	E18	21	13,0	490	230	580
009520120	952FTX 20	E20	23	14,0	490	230	580

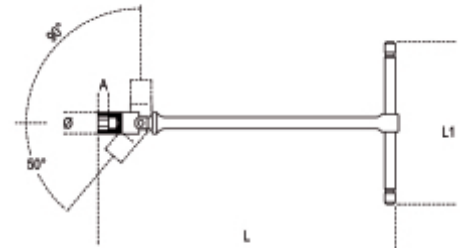

**Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki**

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

