
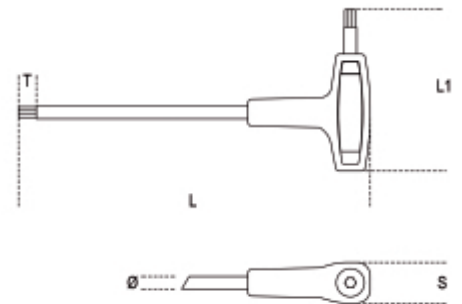




- Superieure prestaties dan conventionele modellen met volledig zeskantprofiel.
- Gekalibreerde zeskantige uiteinden voor een perfecte passing met de schroef.
- Zorgvuldig geproportioneerde ergonomische handgreep, afhankelijk van de sleutelmaat, zorgt voor een hoog koppel, zelfs in krappe ruimtes.

Met H-SAFE valbeveiliging

	Art.		L mm	L1 mm	S mm	g
000974715	97TTX-HS 15	T15	179	70	13	21
000974720	97TTX-HS 20	T20	179	70	18	36
000974725	97TTX-HS 25	T25	179	70	18	42
000974730	97TTX-HS 30	T30	200	84	22	64



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

